



X-Lite/X-PROVoIP

Telepítés

1. Az X-Lite/X-PRO telepítése

1. Ellenőrizze, hogy a hangkártyája működik-e.
2. Telepítse az X-Lite/X-PRO programot.
3. Kövesse a varázsló utasításait, majd a végén kattintson a "Befejezés" gombra.

2. Fontos adatok

- User Name: Felhasználónév, a SIP account neve. A VIPTel esetén az Ön VIPTel száma.
- Password: Ezt e-mailben regisztrálás után megküldtük. A SIP jelszó és a VIPTel felhasználói account megegyezik, de később megváltoztatható.
- SIP Proxy Server: A SIP telefonszerver címe (sip01.viptel.hu)

A konfigurációhoz szükséges személyes adatait Ön a felhasználói felületén is megtalálja és ha szükséges megváltoztathatja.



Call Status: A kliens készenléti állapotának a kijelzése

Call Data: Hívószám, hívás ideje, a hívó fél azonosítója

Hang Up: [Red Phone] Hívás befejezése

Microphone Fader Control: Kattintson a mikrofon ikonra, hogy megengedje vagy megtiltsa a beállítást.

CODEC Selection Control: A sötét értékek aktívak

Line Selection: Vonalak kiválasztása (1-6). Előbb válassza ki a vonalat, majd kattintson a "place on hold"-ra.

Dial : [Green Phone]A hívás kezdeményezése

Speaker Fader Control: Hangerő szabályzó

MUTE: Némítás


Transfer*: A hívás átirányítása

Conference*: Konferenciabeszélgetés kezdeményezése

Konfigurálás

1. A SIP konfigurálása

A SIP account konfigurálásához kövesse a **SIP Account Settings >>> Add >>> Properties of Account 1** menüpontokat. Töltse ki az értékeket az alább megadott módon.

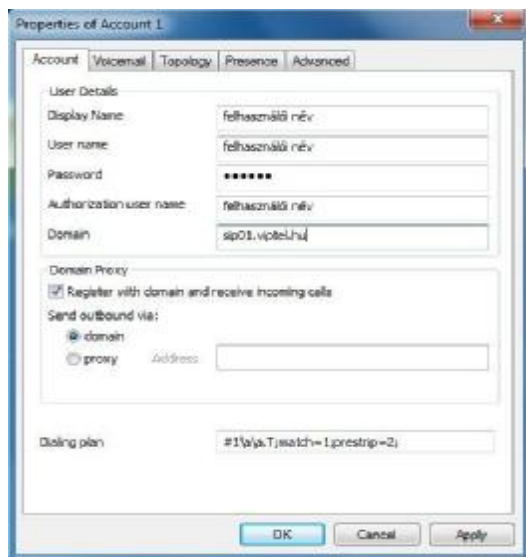

Felhasználói felület- használati útmutatás

1. Hívások kezdeményezése

- A hívószámot Ön beírhatja az egérrel a telefonbillentyűre kattintva, vagy a számítógép billentyűzetével. Javításra használja a "CLEAR" vagy a "Backspace" gombot. A számjegyeket nem kell elválasztani!
- A beírt telefonszám hívásához kattintson a "CALL" zöld híváskezdeményező gombra vagy nyomja meg az "ENTER"-t.

2. Hívások fogadása

Ha Önt hívják a VIPTel számon, hallani fog egy csengő hangot. Ezzel egyszerre a "Line" gombon elkezd villogni a hívó fél azonosítója (Caller ID). A hívás fogadásához kattintson a "Dial" zöld telefongombra, a hívás végén pedig nyomja meg a piros telefongombot.

3. Hívások várakoztatása

Ha telefonálás közben hívják, helyezze a fogadást várakozó helyzetbe. Ehhez válasszon egy másik vonalat.

4. Hívások befejezése

A hagyományos telefonáláshoz hasonlóan, ha a beszélgetést befejezte, kattintson a piros "Hang-up" telefongombra, vagy nyomja az "ENTER"-t.

5. Hívások átirányítása

Ha telefonálás közben egy újabb hívás érkezett, akkor ezt egy másik SIP szoftver vagy hardver telefonra átirányíthatja. A hívás továbbírányításához kattintson a "Transfer Button"-ra, írja be azt a számot, ahová a hívást szeretné küldeni, majd újból kattintson a "Transfer Button"-ra.

Beállítások, fontosabb extra szolgáltatások

A menü ikonjának segítségével Ön a beállításokat bármikor módosíthatja és újakat is kezdeményezhet. Ezek közül a legfontosabbak: Recent calls (Utolsó hívások): Itt részletesen ellenőrizheti a fogadott és kezdeményezett hívások adatait, és hívásait újra kezdeményezheti.

- Phonebook (Telefonkönyv): Ez közvetlen ikonnal is előhívható, amelyben a New Entry-re (Új bejegyzés) kattintva bármikor felveheti egy új partner adatait. A telefonkönyvben szereplő bármely személyt azonnal fel is hívhatja az X-Lite telefon zöld gombjának megnyomásával.
- Az X-PRO telefon egyéb funkciói az ábrán megjelölve*

*Az X-Lite nem támogatja ezeket a szolgáltatásokat.